


Divisiones interiores

➤ **DIVISOR DE OFICINAS PW 80**

Interior divisions

➤ **PW 80 OFFICE PARTITION WALL**

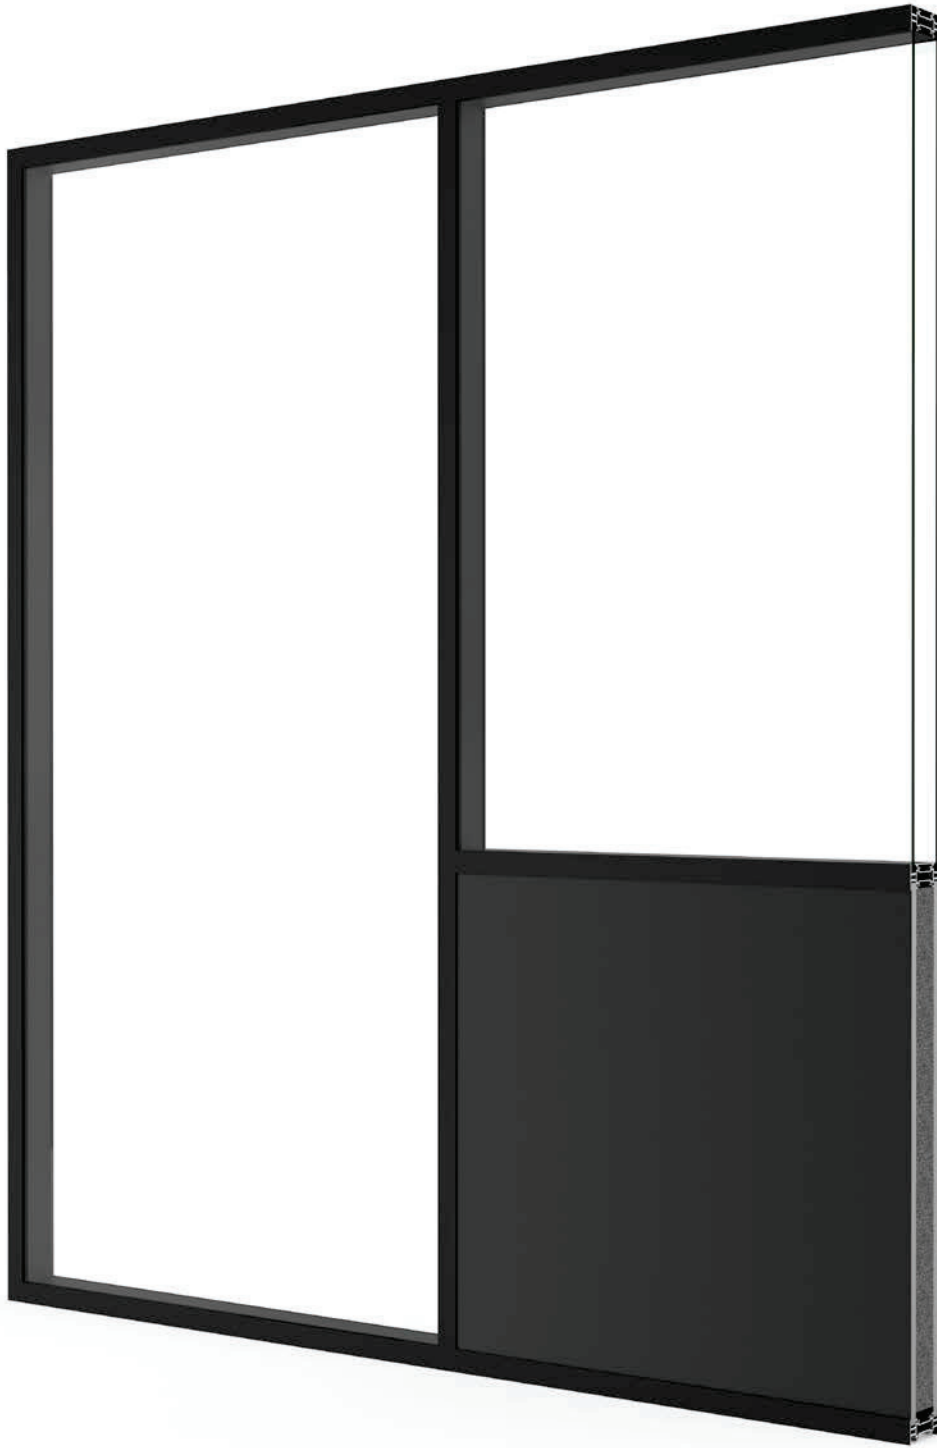



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo aislamiento acústico **Rw = 48 dB**
Maximum accoustic insulation

Comportamiento mecánico / Mechanical behavior

Categoría / Category **IV**

Ensayo de referencia categoría IV según el apartado 2.2.6 del EAD 210005-00-0505
Category IV reference test according to section 2.2.6 of EAD 210005-00-0505

Acristalamiento / Glazing

Espesor / Thickness **6+6 - 8+8 - 10+10 - 12+12 mm**

Panel / Panel

Espesor / Thickness **10 - 20 mm**

Secciones Sections

Montante / Mullion **80mm**

Espesor perfilería Profile thickness

Montante / Mullion **1,5 mm**

Perfilería vista / Sightlines **12 / 24 / 36 mm**


Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura Opening possibilities

Puerta practicable de vidrio 8 y 10 mm
Side hung door glass 8 & 10
Puerta practicable panel de 40 mm
Side hung door panel 40 mm

Peso máximo/hoja **80 Kg**
Maximum weight/sash

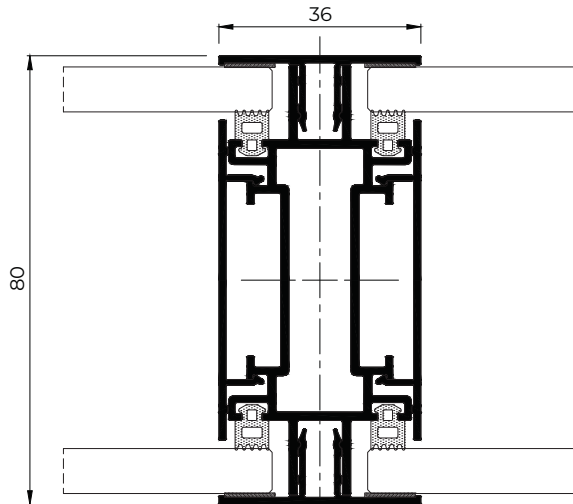

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager